

Natur in Form

Gültig für Deutschland

Die neue Piazza Familie

Co-extrudierte Premium-Terrassendielen



Inhalt

Piazza Familie

- 4 Beste Performance
- 6 Piazza Prima
- 8 Piazza Mondo
- 12 Piazza Pro
- 14 Übersicht

Montage

- 16 Montagesystem

Gut zu wissen

- 18 Nachhaltigkeit
- 20 Über NaturinForm
- 22 Service
- 26 Wissenswert



Piazza Prima Piazza Mondo Piazza Pro

NaturinForm zählt zu den führenden europäischen Herstellern von Premium WPC-Terrassendielen. Im Piazza Sortiment finden Sie die richtige Diele, egal ob Sie ein gewerbliches Großprojekt oder eine private Wohlfühloase planen. Alle Dielen der Piazza Familie sind made in Germany und haben eine strapazierfähige und witterungsbeständige Oberfläche. Dank der innovativen Ummantelungstechnik halten die Piazza-Dielen höchsten Beanspruchungen stand. Entdecken Sie jetzt die neue Piazza Familie!



High Performance
Dank Co-Extrusions-Technik



100% recycelbar

Aus bis zu 70 % PEFC-zertifizierten Holzfasern
und ca. 30 % sortenreinem Polymer

Beste Performance



Extrem widerstandsfähig

Die Ummantelung der Dielen bietet eine hohe Farbbeständigkeit und ist darüber hinaus sehr kratzfest. Der extrem widerstandsfähige Kern garantiert eine lange Lebensdauer.



Besonders wartungsarm

Diese Dielen passen dank ihrer innovativen Oberfläche perfekt zu Ihnen, wenn Sie statt schleifen und streichen lieber entschleunigen möchten. Sie sind für die Reinigung mit dem Hochdruckreiniger geeignet.



Hohe Farbbeständigkeit

Erfreuen Sie sich an dauerhaft schönen natürlichen Farben mit geringem Pflegeaufwand. Dank der UV-beständigen Ummantelung bleiben die Farben der Piazza Familie langfristig erhalten.



Null-Grad-Gefälle möglich

Die Dielen der Piazza Familie können bei offenen, gut belüfteten Terrassen (ohne Fugenprofilschlauch) mit 0%-Gefälle verlegt werden.



Schöne Holzoptik

Alle Dielen werden mit einer Holzmaserung hergestellt, die barfußfreundlich und strapazierfähig ist und sowohl auf nassem als auch auf trockenem Untergrund einen sicheren Tritt ermöglicht.



Bis zu 25 Jahre Garantie

Wir gewähren Ihnen auf die Dielen der Piazza Familie bis zu 25 Jahre Garantie.



Piazza Prima

Die *Piazza Prima* begeistert durch ihre besonders natürliche Optik. Sie ist perfekt für private Außenbereiche geeignet.

Farben



Eichenbraun



Königsulme



Muskat



Nordische Esche



Graphitgrau



Ebenholz

Piazza-Qualität in kompaktem Format

Die *Piazza Prima* überzeugt mit ihrer langlebigen, pflegeleichten Oberfläche. Ihre natürliche Holzoptik und die Dielenhöhe von ca. 19 mm sind ideal für Terrassen, die einer im Privatbereich üblichen Beanspruchung ausgesetzt sind. Trotz ihrer schlankeren Bauweise bringt sie die gleichen Qualitätsmerkmale wie ihre Geschwister mit. Dank ihrer 360-Grad-Ummantelung ist auch diese Piazza-Diele vor Feuchtigkeit geschützt. Klassische Wartungsarbeiten wie regelmäßiges Schleifen oder Streichen entfallen komplett. Ihre robuste Oberfläche macht sie unempfindlich gegen Flecken, Kratzer und UV-Strahlung.



Alle technischen Spezifikationen finden Sie in der Übersicht.

Eigenschaften

360-Grad-Ummantelung

Hohe Fleckenresistenz

Hohe Farb- & UV-Beständigkeit

Hohe Kratzfestigkeit

PVC-frei & EN-71-3 spielzeugtauglich

PEFC-zertifiziert

100 % recycelbar

Anwendung

Privat

Null-Grad-Gefälle möglich

UK-Abstand: bis zu 40 cm

Garantie

20 Jahre auf private Anwendung

Piazza Mondo

Für alle, die Wert auf Qualität,
Langlebigkeit und zeitloses Design legen –
ob bei klassischen Gewerbeprojekten
oder privaten Lieblingsplätzen.



Farben



Cremeweiß (einfarbig)



Elfenbein



Kalifornische Eiche



Eichenbraun



Ipé Nuancen
Farbspiel aus Brauntönen
(Verlegte Fläche s. Seite 10–11)



Königsulme




Graphitgrau



Ebenholz

Unser Allrounder

Die Kombination aus dem klassischen Piazza-Design, hoher Funktionalität und robuster Qualität macht die *Piazza Mondo* zu einem Allrounder. Sie ist im bewährten NaturinForm Dielenformat von ca. 140 × 21 mm erhältlich und eignet sich für den privaten Gartenbereich ebenso wie für den gewerblichen Einsatz, etwa auf Hotelterrassen, Restaurantflächen oder öffentlichen Anlagen. Dank ihrer hohen Farb- und UV-Beständigkeit behält sie auch bei intensiver Sonneneinstrahlung dauerhaft ihr attraktives Erscheinungsbild. Die resistente Oberfläche ist einfach zu pflegen und unempfindlich gegen Flecken und Verunreinigungen.



Alle technischen Spezifikationen finden Sie in der Übersicht.

Eigenschaften

360-Grad-Ummantelung

Hohe Fleckenresistenz

Hohe Farb- & UV-Beständigkeit

Hohe Kratzfestigkeit

PVC-frei & EN-71-3 spielzeugtauglich

PEFC-zertifiziert

100 % recycelbar

Anwendung

Gewerblich und privat

Null-Grad-Gefälle möglich

UK-Abstand: bis zu 40 cm

Garantie

20 Jahre auf private Anwendung

10 Jahre auf gewerbliche Anwendung


Exotisch. Nuanciert. Ipé.


Mit Ipé Nuancen –
das natürlich warme
Farbspiel von
exotischen Hölzern
auf Ihrer Terrasse.

Ipé Farbspiel

Die Oberflächen von NaturinForm begeistern durch ihre besonders naturnahe Holzanmutung. Insbesondere *Piazza Mondo* in *Ipé Nuancen* gibt das vielfältige Farbspiel exotischer Hölzer wieder und entspricht der Natur. Dank der Mischung aus verschiedenen Farbtönen und Farbverläufen wird jede Terrasse in *Ipé Nuancen* einzigartig sein.



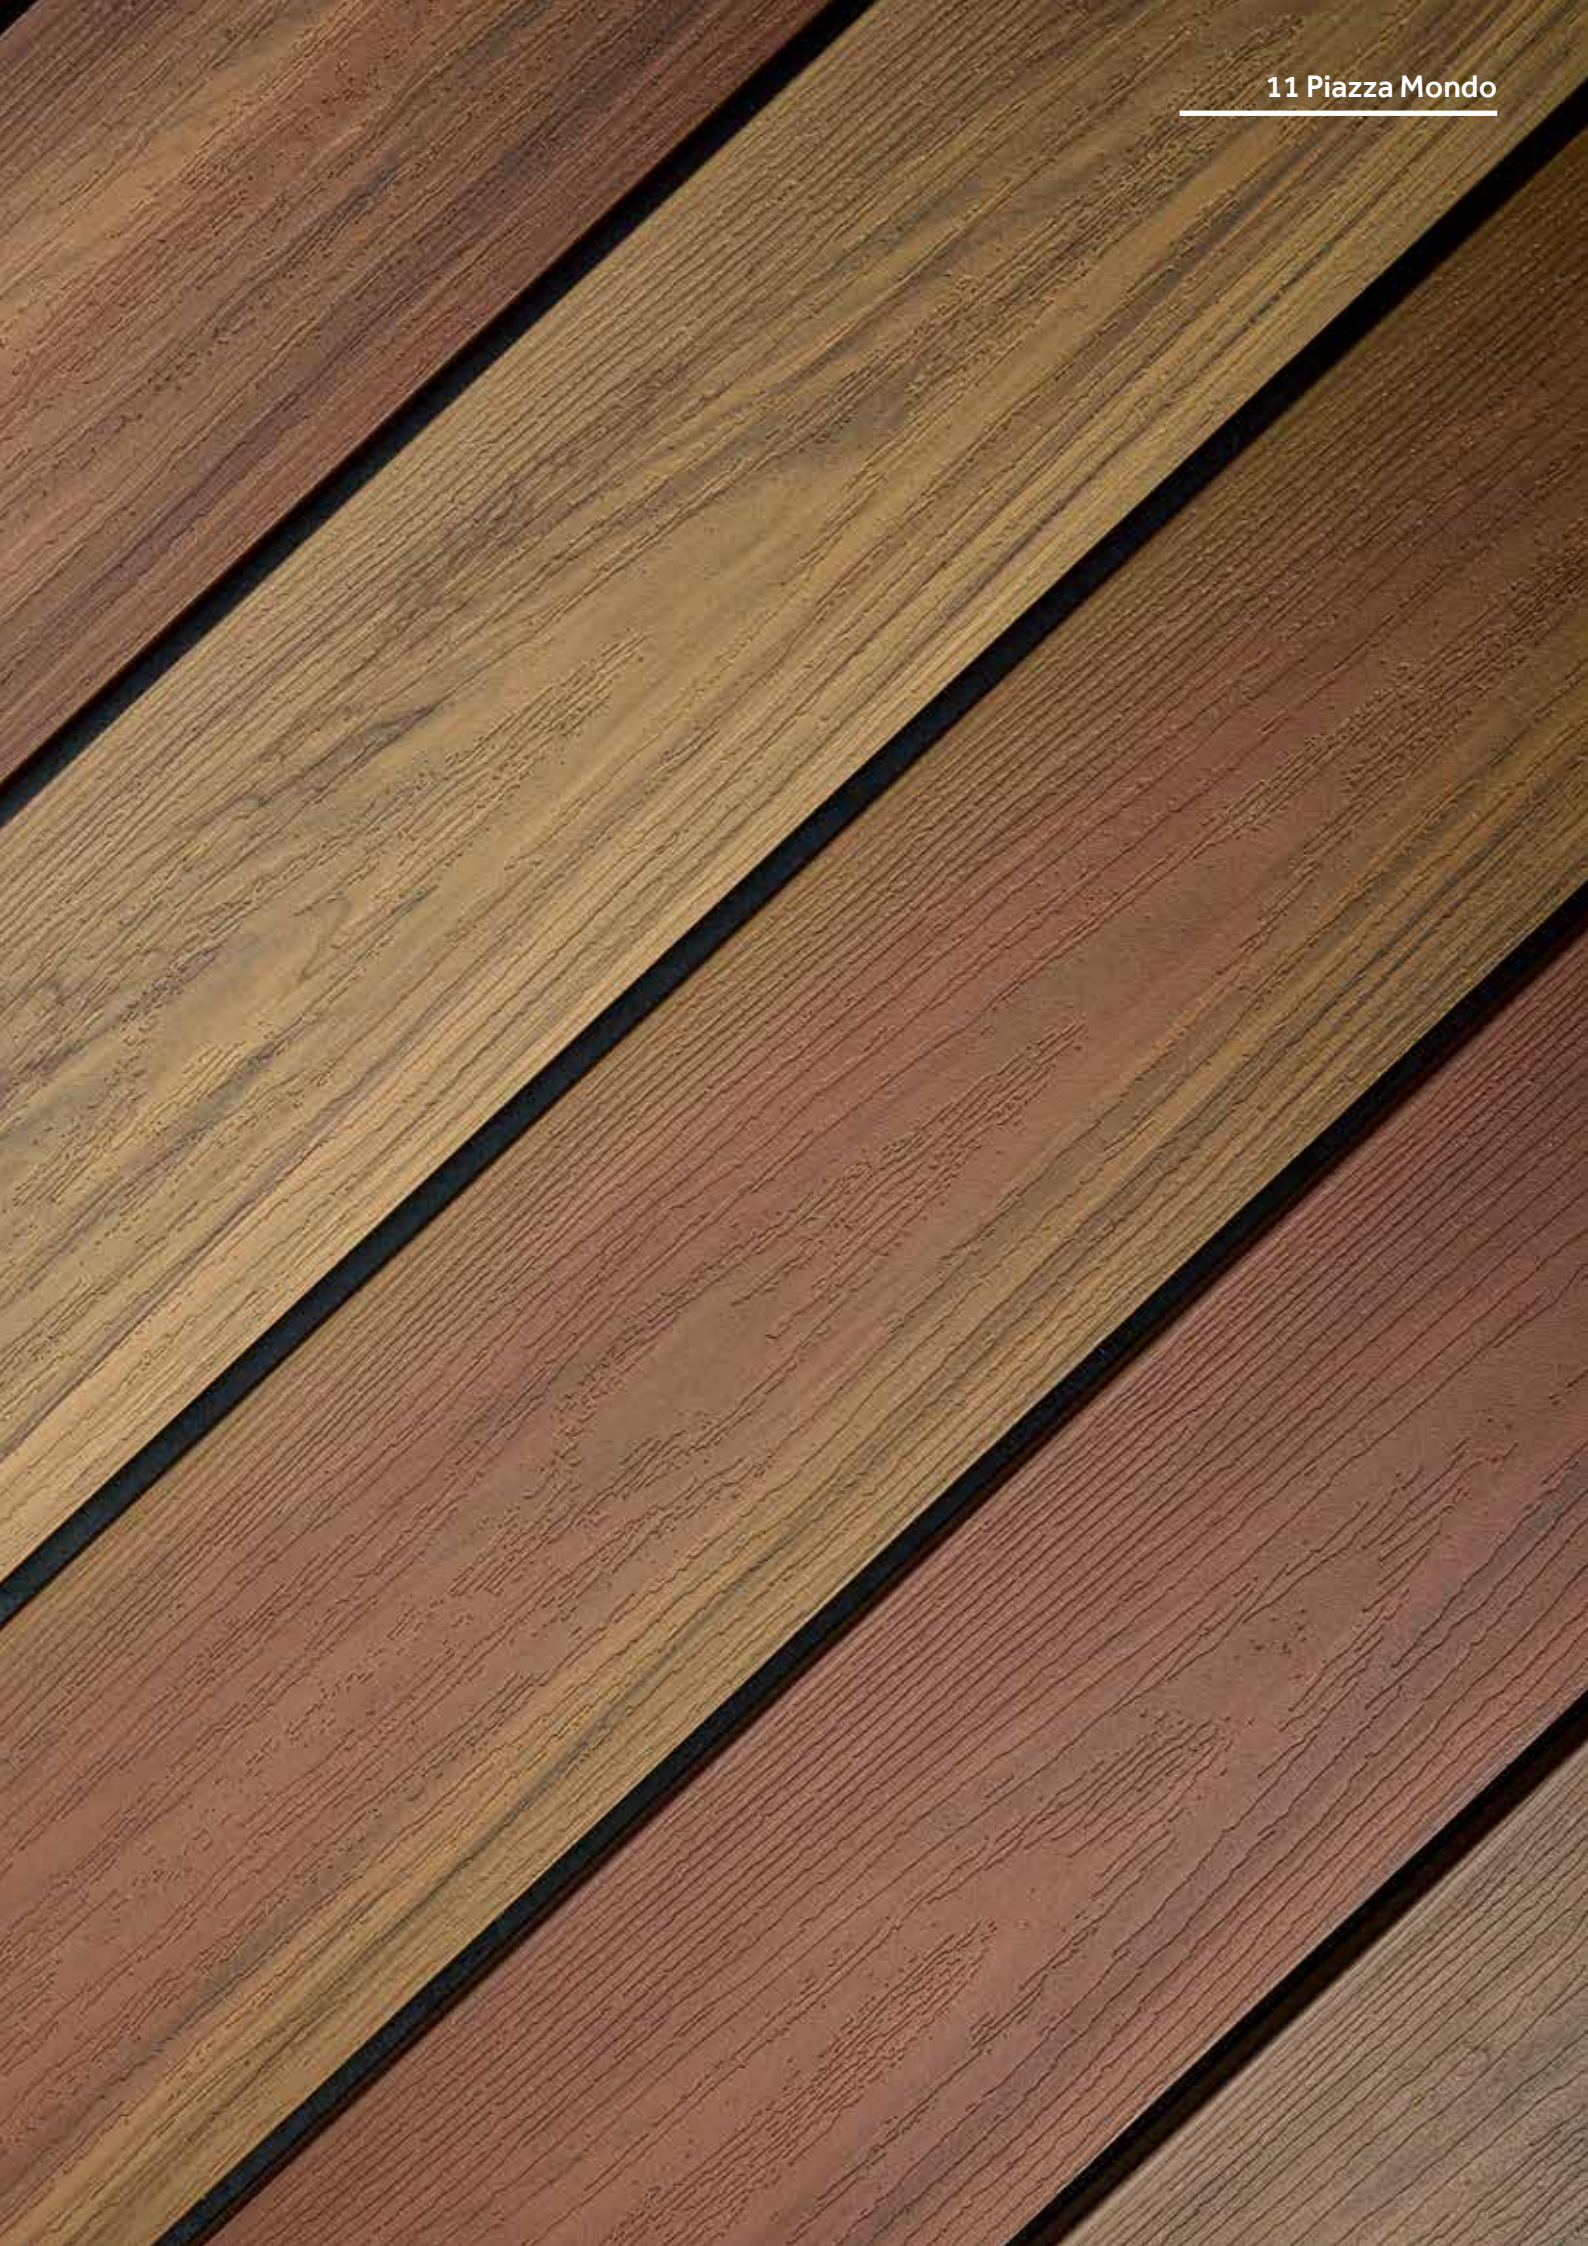

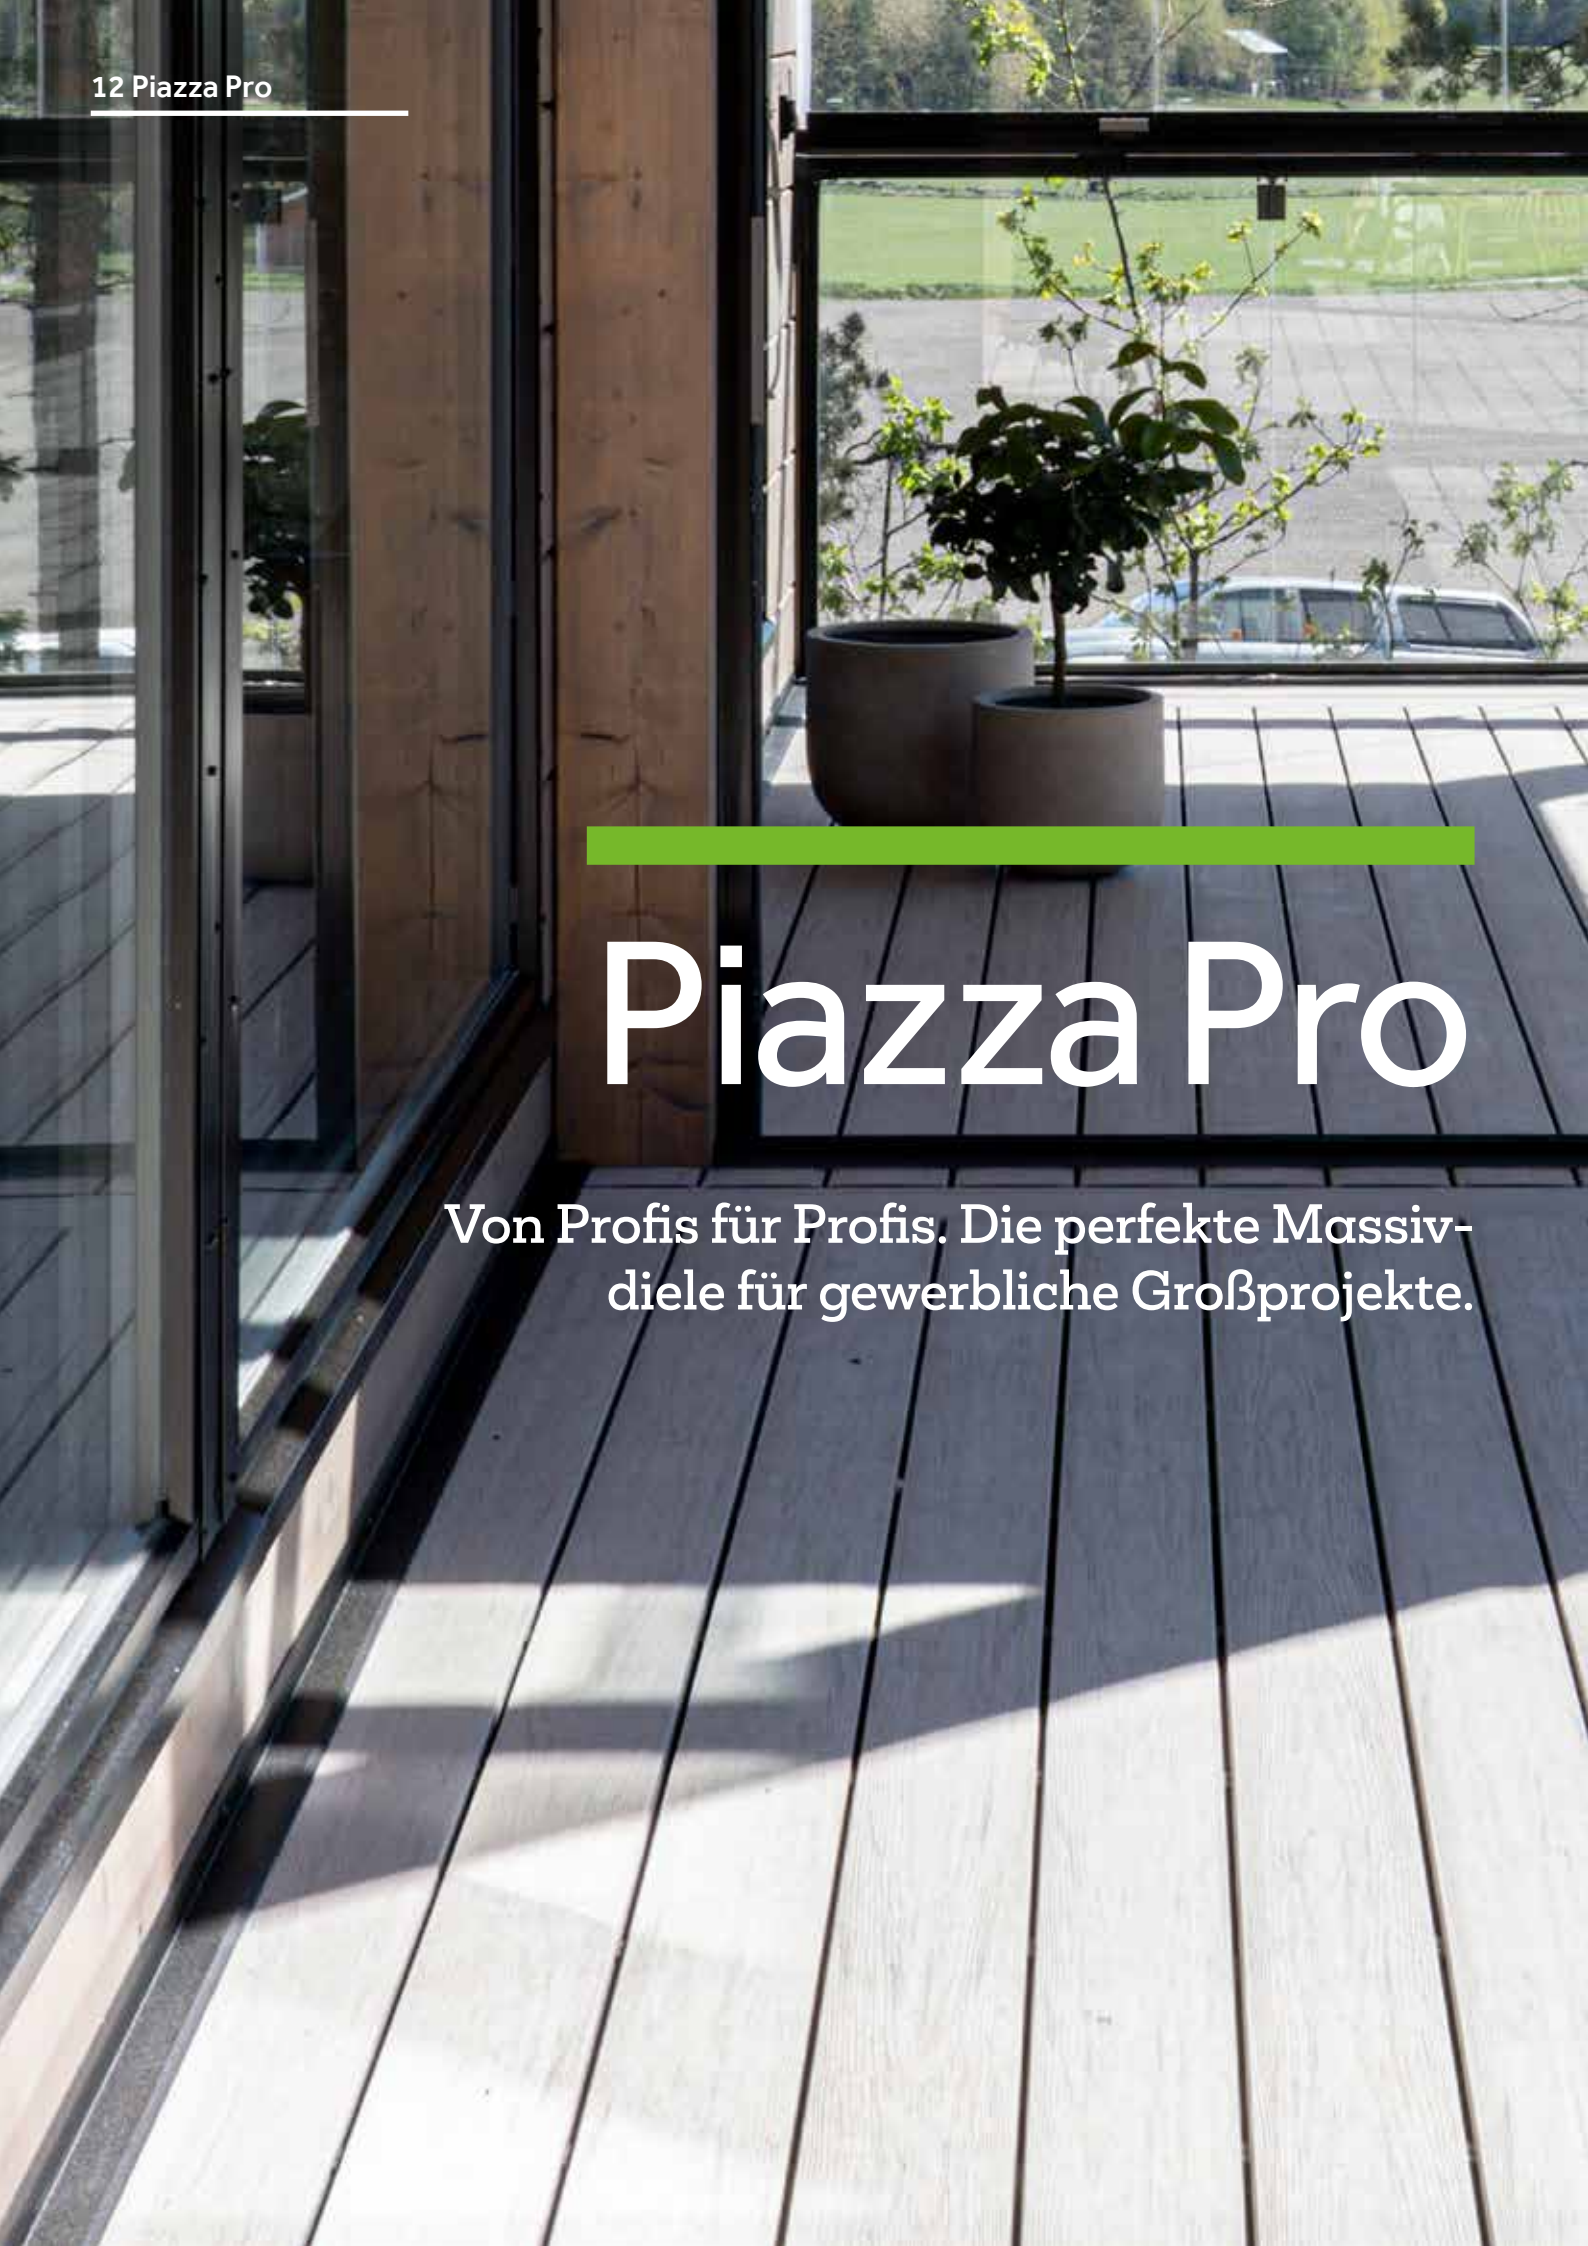

Piazza Pro

Von Profis für Profis. Die perfekte Massiv-
diele für gewerbliche Großprojekte.

Farben



Elfenbein



Kalifornische Eiche



Königsulme




Silber Teak



Ebenholz

Premium-Terrassen-Diele

Als leistungsstärkste Diele der Piazza Familie überzeugt die *Piazza Pro* mit ihrer robusten 360-Grad-Ummantelung und ihrem massiven Kern. Ihre Oberflächenstruktur ist unempfindlich gegen Kratzer und UV-Strahlung, so dass die Farben lange erhalten bleiben. Die innovative Voll-Ummantelung schützt zuverlässig vor Feuchtigkeit, Flecken und Kratzern – für dauerhaft schöne Oberflächen mit geringem Wartungsaufwand. *Piazza Pro* ist die ideale Diele für stark beanspruchte Flächen in öffentlichen und hoch frequentierten Bereichen, wie zum Beispiel Freizeitanlagen.



Alle technischen Spezifikationen finden Sie in der Übersicht.

Eigenschaften

360-Grad-Ummantelung

Hohe Fleckenresistenz

Hohe Farb- & UV-Beständigkeit

Höchste Kratzfestigkeit

PVC-frei & EN-71-3 spielzeugtauglich

PEFC-zertifiziert

100 % recycelbar

Anwendung

Gewerblich und privat

Null-Grad-Gefälle möglich

UK-Abstand: bis zu 50 cm

Garantie

25 Jahre auf private Anwendung



10 Jahre auf gewerbliche Anwendung

Genießen Sie mit der Piazza Familie
eine WPC-Produktfamilie mit
innovativer Ummantelung.



Jetzt
scannen &
kostenlos
Muster
bestellen

Übersicht


	Piazza Prima 	Piazza Mondo 	Piazza Pro 
Spezifikationen			
Ausführung	co-extrudiert	co-extrudiert	co-extrudiert
Oberfläche	Holzoptik fein geprägt	Holzoptik geprägt	Holzoptik geprägt
Dielenbreite	ca. 140 mm	ca. 140 mm	ca. 140 mm
Dielenstärke	ca. 19 mm	ca. 21 mm	ca. 25 mm
Gewicht pro Meter Diele	ca. 2,95 kg	ca. 3,23 kg	ca. 3,88 kg
Standardlängen	4 / 5 / 6 m	4 / 5 / 6 m	4 / 5 / 6 m
Sonderlängen 2–6 m	ja	ja	nein
Eigenschaften			
Ummantelung	360-Grad	360-Grad	360-Grad
Kratzfestigkeit	hoch	hoch	sehr hoch
Rutschfestigkeitsklasse	R9	R10	R10
Recyclingfähigkeit	100 %	100 %	100 %
Anwendung			
Einseitig verlegbar	ja	ja	ja
Private Anwendung	ja	ja	ja
Öffentliche Anwendung	–	ja	ja
Null-Grad-Verlegung*	bei offenen Terrassen (ohne Fugen- profilschlauch) möglich*	bei offenen Terrassen (ohne Fugen- profilschlauch) möglich*	bei offenen Terrassen (ohne Fugen- profilschlauch) möglich*
Fugenbreite	ca. 7,5 mm	ca. 7,5 mm	ca. 7,5 mm
Fugenprofilschlauch	ca. Ø 14 mm	ca. Ø 14 mm	ca. Ø 18,5 mm
Max. Abstand zw. UK–UK (lichtes Maß)	40 cm	40 cm	50 cm
Bruchfestigkeit	450 kg / dm ²	500 kg / dm ²	500 kg / dm ²
Garantie**			
Private Anwendung	20 Jahre	20 Jahre	25 Jahre
Gewerbliche Anwendung	–	10 Jahre	10 Jahre

* Für eine optimale Entwässerung empfehlen wir zwischen 1,5 % und 2 % Gefälle.

** Es gelten die Vorgaben der Garantiekunde.

Montage

Wir bieten Ihnen mit unserem umfangreichen Montagesystem alles für Ihr Projekt.

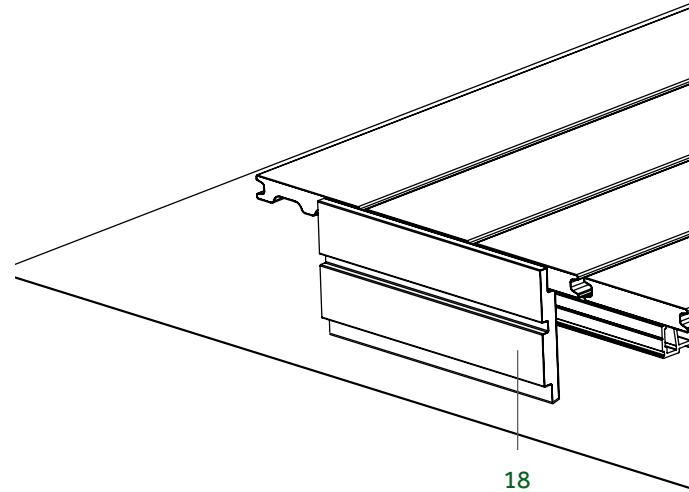

Leistungsstarkes System

Eine Terrasse hält im Bestfall Jahrzehnte. Voraussetzung ist neben der richtigen Konstruktion und der Qualität der Dielen auch das richtige Zubehör für die fachgerechte Terrassendielen-Montage. Wir bieten Ihnen mit unseren Produkten und dem dazugehörigen Zubehör Planungssicherheit. Denn unser Zubehör ist speziell auf die hohen Anforderungen im Bereich Terrasse abgestimmt.

Das umfangreiche NaturinForm Montagesystem umfasst unter anderem Befestigungsmaterial, Unterkonstruktionsprofile für alle Einsatzbereiche, Unterlagen- und Höhenausgleichsmaterial, Abschlüsse, Entwässerungs- und Belüftungsmöglichkeiten sowie Bodenstrahler für das punktuelle Setzen von Beleuchtungsakzenten.




Verdeckte Befestigung

Alle Dielen können verdeckt befestigt werden. Hierfür kommt das bewährte NaturinForm Klammersystem zum Einsatz. Es macht die Befestigung der Dielen kinderleicht, sorgt für ein gleichmäßiges Verlegebild ohne störende Schraubenköpfe und ermöglicht problemlos den nachträglichen Austausch von Dielen.



Elektrostatische Aufladung

Es kann bei niedriger relativer Luftfeuchtigkeit, längerer Trockenheit und bei gut isoliertem Untergrund zu einer elektrostatischen Aufladung kommen.

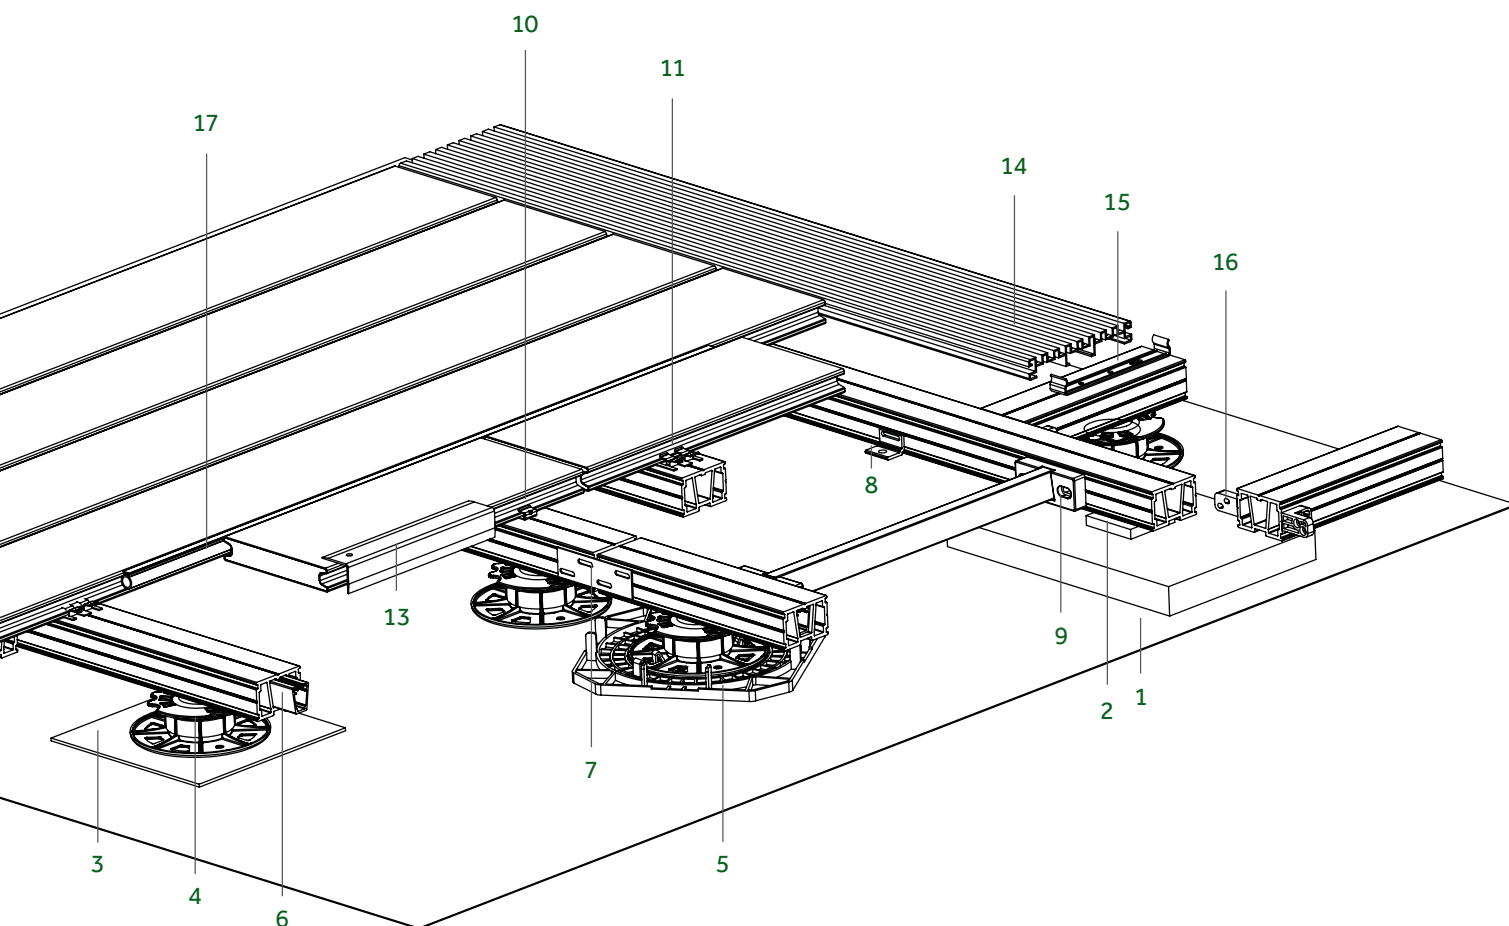

1 Pflanzenvlies
Schutz vor Bewuchs
unter der Terrasse

2 Gummipad
Ausgleichsmaterial
für feste Untergründe
min. 6–8 pro m²

Korkpad
Ausgleichsmaterial für feste
Untergründe min. 6–8 pro m²

3 Kork-Unterlage
Trennlage zwischen
Lastverteiler z. B.
Terrassenfuß und
sensiblen Untergrund

4 Terrassenfüße
Raffinierter Höhenaus-
gleich, selbstnivellierend,
in vier Höhen

5 Lastverteilerplatte
Zur Vergrößerung der
Fuß-Aufstandsfläche,
verringert das Einsinken
in Untergründe

**6 Basisprofil WPC 2.0
inkl. Profilverstärker**
Für Überspannung
bis max. 100 cm

Basisprofil ALU
Für Überspannung
bis max. 65 cm,
geeignet für WPC-
und Holzdielen

Systemprofil ALU
Für Überspannung
bis max. 110 cm,
geeignet für Dielen mit
bauaufsichtlicher
Zulassung sowie für
WPC- und Holzdielen

7 Profilverbinder ALU
Zur Endlosverlegung von
Basisprofilen WPC und
Systemprofilen ALU

**Profilverbinder
Kunststoff**
Zur Endlosverlegung von
Basisprofilen ALU

**8 Befestigungswinkel
mit Langloch**
Zur gleitenden
Befestigung der UK
am Untergrund

**9 Adapter für
Queraussteifung**
Zur Aussteifung der
UK oder Befestigung
von Blenden

10 Anfang-/Endklammer
Zur Befestigung
der ersten und letzten
Diele an der UK

11 Montageklammerset
Zur Befestigung von
Dielen an der UK

13 Abschlusswinkel
Zur Verblendung der
Längskanten der Dielen

14 Terrassenbodenrost
Zur Entwässerung
und Querhinterlüftung
der Fläche

15 Befestigungsset
Verdeckte Befestigung
des Terrassenboden-
rosts

16 Terrassenbauwinkel
Universeller Winkel für
z. B. Verblendungen,
Queraussteifungen und
Eckverbindungen

17 Fugenprofilschlauch
Erzeugt eine spaltfreie,
blickdichte Fläche und
leitet Wasser ab (macht
nicht wasserdicht!)

18 Kantbrett Piazza
140 x 20 mm, Stück 4 m,
aus WPC, zur Verblendung
der Unterkonstruktion

Nachhaltige Alternative

Die Produkte der Piazza Familie sind besonders langlebig und zu 100 % recycelbar.



Langlebige Terrassendielen

Wird natürliches Holz im Außenbereich eingesetzt, schränken Witterungseinflüsse wie Feuchtigkeit, Frost und UV-Strahlen die Haltbarkeit des Materials stark ein – Flächen müssen trotz aufwändiger Pflegemaßnahmen früher als gedacht ausgetauscht werden.

Wir haben einen Werkstoff entwickelt, der einen dauerhaften Einsatz von Holz im Außenbereich möglich macht – und gleichzeitig den Waldbestand schont! Wir upcyclen Holzfasern aus der Industrie, indem wir sie mit Polymeren verbinden. So erhalten wir kreislauffähige, robuste Profile, die aufgrund ihrer hervorragenden Materialeigenschaften langfristig eingesetzt werden können, ohne aufwändige Pflege.



Kreislauffähige Produkte

Wir schätzen unsere Rohstoffe und legen großen Wert auf eine ressourcenschonende Herstellung unseres Werkstoffes. Daher sorgen wir auch für die Wiederverwertbarkeit unserer Produkte und bieten Ihnen eine kostenfreie Rücknahme an. Mit der Re-Form Recyclingbox bleiben die wertvollen Rohstoffe bis zu 625 Jahre im Stoffkreislauf!







Jetzt
QR-Code
scannen
& mehr
erfahren

Über 20 Jahre Erfahrung.

Wir sind Experte für die Produktion von WPC-Produkten, die in Deutschland technisch entwickelt, designt und gefertigt werden. Unsere Premium-WPC-Produkte für Terrassen, Fassade, Sicht-, Schall- und Sonnenschutz werden von Kunden in ganz Europa und weltweit verbaut.

Unser hochwertiges Material

Dank der hohen Qualität unserer Holzfasern sowie ihrer sorgfältigen Verarbeitung im Herstellungsprozess können wir WPC-Produkte mit einer besonders natürlichen Holzaptik, ausgezeichneten mechanischen Eigenschaften und einer langen Lebensdauer herstellen.

Unser Material besteht aus bis zu 70 % PEFC-zertifizierten Holzfasern, die mit reinem Polymer ummantelt und geschützt werden. So erzielen wir Materialeigenschaften, die unsere Produkte perfekt für den Einsatz im Außenbereich machen. Unsere Produkte sind komplett recycelbar, spielzeugtauglich, PVC-frei und splitterfrei.

Qualitätsversprechen

In unserer Qualitätssicherung stellen wir mit regelmäßigen Kontrollen die gleichbleibend hohe Güte unseres Materials sicher. Als Mitglied der Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe e. V., ist NaturinForm ein Treiber gesicherter Qualitätsproduktion für WPC.



Rutschhemmend

Rutschsicherheitsklassen 9–13
DIN 51130



Spielzeugtauglich

DIN EN 71-3:2019



Sehr dauerhaft

Dauerhaftigkeitsklasse 1
DIN CEN/TS 15083-1



Brandverhalten

Klasse E, mit Holz vergleichbar
DIN EN 13501-1

Service

Alle unsere Produkte vereint ihre lange Lebensdauer, ihre Strapazierfähigkeit, ihre Pflegeleichtigkeit und ihre Recyclingfähigkeit. Nutzen Sie unser umfangreiches Serviceangebot! Gemeinsam mit unseren Fachhandelspartnern beraten wir Sie bei der Auswahl der richtigen NaturinForm Diele.



Kostenlose Muster
Einfach online bestellen



Fachhändlersuche
Händler vor Ort finden



Online-Konfigurator
Inkl. Materialliste als PDF




Baustellenanlieferung
Einfach & unkompliziert



Montage-Videos
Auf unserem YouTube-Kanal



Inspirationen
Auf Instagram, Facebook & Co

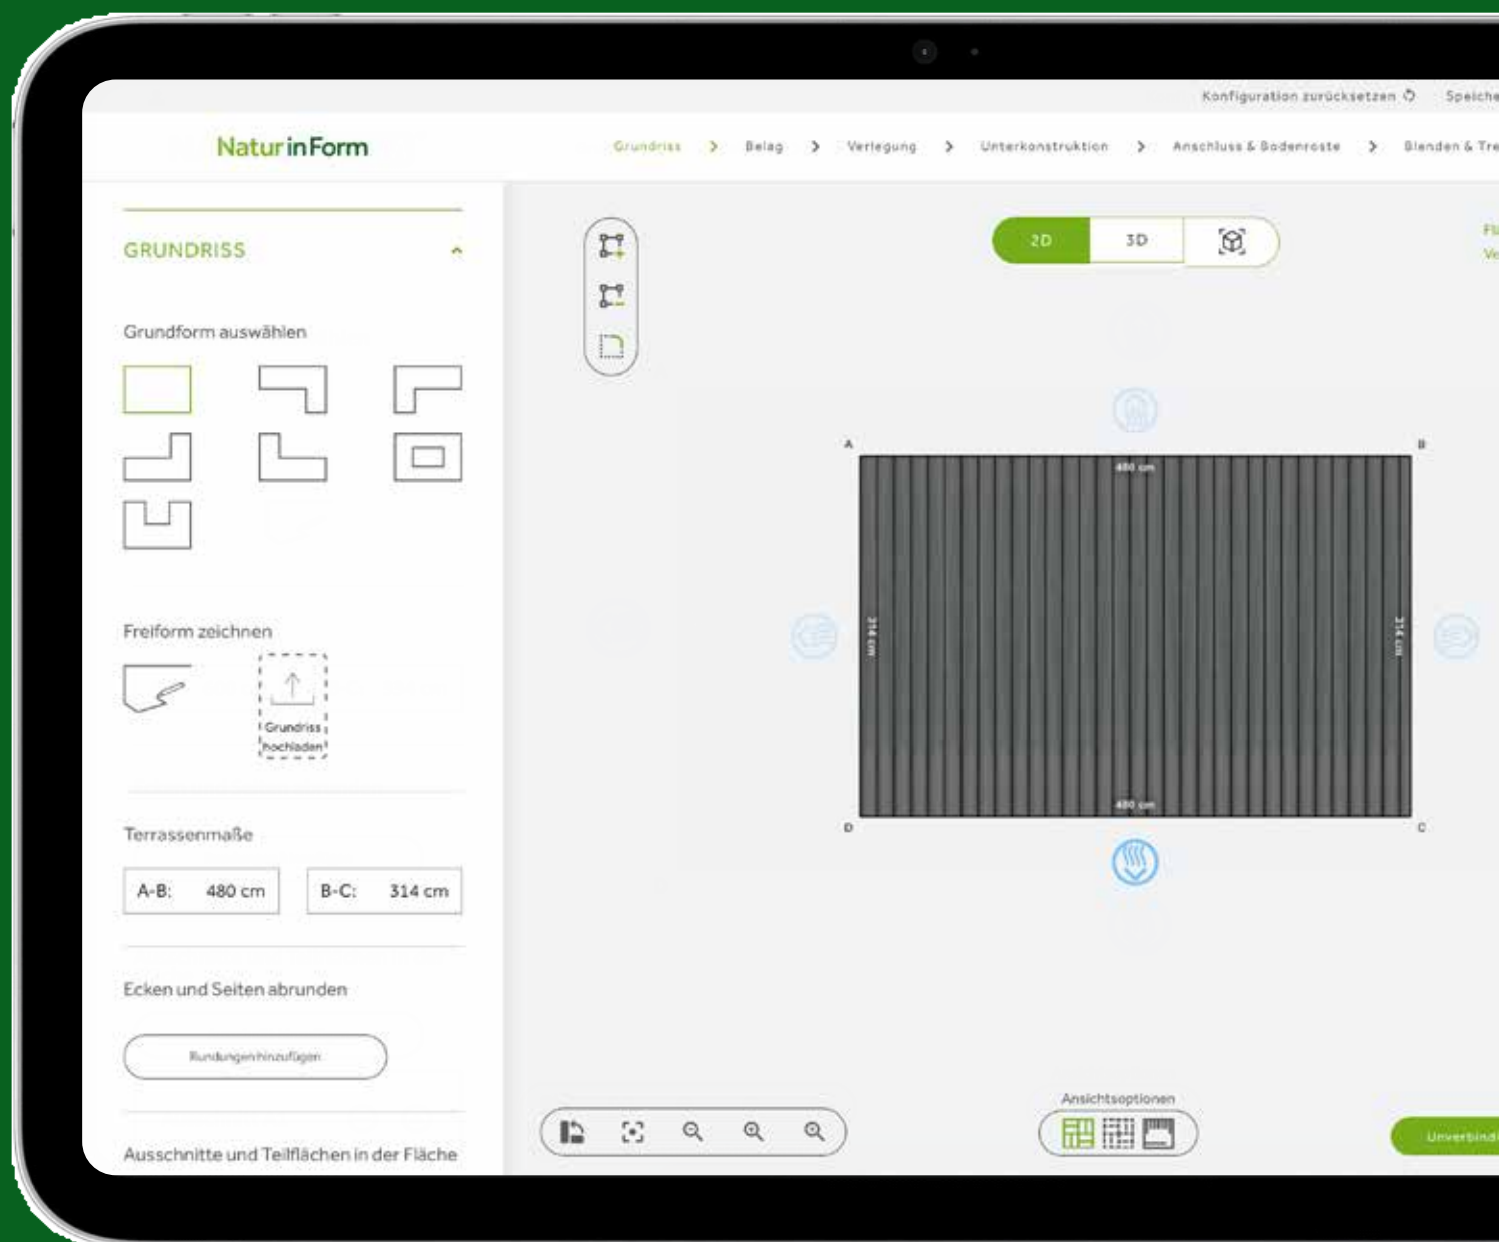

Online-Konfigurator

Gemeinsam mit unseren regionalen Fachhandelspartnern unterstützen wir Sie bei Ihrer Projektplanung! Nutzen Sie dazu gerne unseren Online-Konfigurator. Die 3D- und AR-Ansicht liefert Ihnen sofort einen realistischen Eindruck – ideal für Ausschreibungen und interne Abstimmungen.



Fragen zum Konfigurator?
Mail an: ott@naturinform.com



Scannen &
kostenfreie
Produkt-
muster
bestellen

Materialzusammensetzung

Der NaturinForm Holzverbundwerkstoff besteht aus bis zu 70 % Holzfasern, ca. 30 % lebensmittel-echtem PE, UV-Stabilisatoren und Farbe.

Vorteile

Unsere Dielen aus Holzverbundwerkstoff sind rutschhemmend und barfußfreundlich - es bilden sich weder Risse noch lösen sich Splitter. Sonderlängen von ca. 2 m bis zu ca. 6 m sind für einige Produkte möglich. Bei all unseren WPC-Produkten sparen Sie Zeit, Arbeit und Geld, denn das jährliche Ölen oder Streichen ist überflüssig.

Farbentwicklung und Chargen

Die Farben der Piazza Familie unterliegen einer geringen Farbveränderung. Bei der Produktion achten wir darauf, eine möglichst gleichmäßige Güte zu erzielen. Schwankungen des hochwertigen Rohstoffes können dennoch bei der Verlegung unterschiedlicher Chargen Farbunterschiede zur Folge haben. Dies hat keinen Einfluss auf die Haltbarkeit und ist deshalb kein Grund zur Beanstandung.

Einfluss von Chlorwasser oder Salzwasser

Chlorwasser und Salzwasser haben keinen negativen Einfluss auf die Eigenschaften der NaturinForm Terrassendielen (geprüft nach DIN EN ISO 9227: 2017-07). Bei der Verlegung der Dielen müssen statt der normalen Edelstahl-Klammern Edelstahl-V4A-Klammern verwendet werden.

Temperatureinfluss

Holzverbundwerkstoffe können bei Temperaturschwankungen mit einem sichtbaren Dehnungs- und Schrumpfungsverhalten reagieren. Planen Sie Dehnungsfugen und Abstände zu festen Bauteilen ein. Die Verlegung der Dielen erfolgt mit Klammern, sodass eine zwangungsfreie Bewegung der Dielen möglich ist.

Einfluss von Sonneneinstrahlung

An heißen Tagen und an windgeschützten Standorten kann die Nutzung der WPC-Produkte aufgrund von hohen Oberflächentemperaturen bei direktem Kontakt mit Haut eingeschränkt sein.

Wasserflecken

Auf unseren Produkten können sich Wasserflecken bilden. Regenwasser fließt über das Produkt und trocknet ab, Staubpartikel bleiben liegen. Dieser Effekt ist auf einer Freifläche, die stetig der Witterung ausgesetzt ist, sehr gering, jedoch nicht ganz zu vermeiden. Die Qualität wird dadurch nicht beeinträchtigt und dies ist somit auch kein Grund zu einer Beanstandung. Wasserflecken sind in der Regel mit klarem Wasser und herkömmlichen Reinigungsgeräten zu entfernen.

Elektrostatische Aufladung

Es kann bei niedriger relativer Luftfeuchtigkeit, längerer Trockenheit und bei gut isoliertem Untergrund zu einer elektrostatischen Aufladung kommen.

Haltbarkeit

Die Produkte aus WPC von NaturinForm sind für die Dauerhaftigkeitsklasse 1 zertifiziert und halten somit mindestens 25 Jahre. Ihre langfristige Haltbarkeit steht im direkten Zusammenhang mit der gut geplanten und schnell trocknenden Unterkonstruktion. Es darf weder ein Hitzestau entstehen noch eine andauernde Staunässe das Material belasten.

Pflege und Reinigung

Die Reinigung von NaturinForm Produkten erfolgt völlig unkompliziert mit Wasser. Leichte Verschmutzungen lassen sich einfach mit dem Gartenschlauch und Besen oder Schrubber abbürsten. Bei stärkerem Schmutz kann zusätzlich ein Hochdruckreiniger (kein Dampfstrahler) mit maximal 80 bar aus einer Distanz von mindestens 20 cm zum Material eingesetzt werden. Durch den Polymer-Anteil sind unsere Holzverbundwerkstoff-Produkte pflegeleicht. Streichen oder Ölen ist zur Verlängerung der Haltbarkeit überflüssig. Bei hartnäckigen Haushaltsflecken, wie zum Beispiel Fett oder Ruß, nutzen Sie den speziell für uns entwickelten biologisch abbaubaren Spezialreiniger. Auf allen WPC-Produkten können Ablagerungen durch Umwelteinflüsse wie z. B. Saharasaand, Rußpartikel, Blütenstaub sowie Pollen auf der Oberfläche entstehen. Diese Ablagerungen dringen nicht in die Oberfläche ein und können in den allermeisten Fällen durch Feuchtigkeit gelöst bzw. abgewaschen werden. Im Herbst führt z. B. Nebel, Morgentau oder Tauwasser zu einem langsamen und ungleichmäßigen Ablösen und Abtropfen der Ablagerungen. Die Ablagerungen lassen sich nicht einfach durch Regen abwaschen, sondern müssen wie oben beschrieben mit Wasser gereinigt werden. Eisenhaltige Dünger oder metallische Rückstände im Grundwasser können zu einer Verfärbung führen.

Verlegung / Bedarf pro Quadratmeter

Für Dielen, die ca. 140 mm breit sind, benötigen Sie ca. 7 Dielen à 1 m sowie ca. 16 Montageklammern mit Schrauben; pro Quadratmeter benötigen Sie je nach örtlicher Gegebenheit 2,5–3 m Basisprofil. Terrassenfüße: Je nach Belastungsanforderungen: max. 4–5 Stück pro qm.

Verlegerichtung

Wird die Dielenrichtung in der Verlegung nicht beachtet, kann dies zu einem unterschiedlichen Farbeindruck durch Streifenbildung führen. In der seitlichen Nut der Terrassendielen finden Sie zur Orientierung Pfeile, um eine optisch gleichmäßige Verlegung zu ermöglichen.

Verlege- / Aufbauvorschrift

Verlegefilme im Internet und ausführliche Anleitungen zeigen, wie wichtig eine vorschriftsmäßige Verlegung ist. Die Einhaltung der Verlegevorschrift für die Dielen ist Grundlage für die Garantie, die wir gewähren. Diese Vorschriften finden Sie online unter: www.naturinform.de

Entsorgung

Es wird empfohlen, WPC-Reststücke über den Sperrmüll oder die Wertstoffhöfe zu entsorgen. Dies ist möglicherweise kostenpflichtig. Alternativ bietet NaturinForm eine nachhaltige Rückgabemöglichkeit an.

Rückgabemöglichkeit

Wir sind stolz darauf, Ihnen ein Qualitätsprodukt anbieten zu können. In unseren Produktionsprozess verwenden wir ausschließlich Holzfasern aus Zulieferbetrieben, die mit dem PEFC-Siegel zertifiziert sind. Es handelt sich um Holzprodukte aus nachhaltiger Forstwirtschaft, die ökologischen Standards gerecht wird. Die mit der Erfüllung der hohen Qualitätsstandards der Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe einhergehende Zertifizierung unserer NaturinForm WPC Decking Profile bestätigt neben der technischen Sicherheit und der gesundheitlichen Unbedenklichkeit auch die Umweltverträglichkeit unserer Produkte. Im Rahmen unseres Fertigungsprozesses sind wir auch in der Lage, unsere WPC Produkte zu recyceln, unserem Fertigungsprozess wieder zuzuführen und diese vielfach wieder zu verwerten. Gerne nehmen wir daher unsere original NaturinForm WPC Produkte bei Anlieferung an unser Werk Redwitz an der Rodach, Flurstr. 7, nach Überprüfung der Produktsauberkeit kostenlos zurück.

Da es sich bei dieser Rücknahme um keine schuldrechtlich klagbare Verpflichtung, sondern um eine freiwillige und freibleibende Rücknahmemöglichkeit handelt, empfehlen wir Ihnen für den Fall, dass Sie uns gebrauchte WPC Produkte zurückgeben wollen, die Rücknahmemöglichkeit vorab mit uns abzustimmen, um eine reibungslose Abwicklung zu ermöglichen. Mit der Rückgabe gebrauchter NaturinForm WPC-Produkte unterstützen Sie unseren Fertigungsprozess unter Einsatz nachhaltiger Materialien. Durch Ihr ressourcenbewusstes Handeln tragen Sie zu einem umweltverträglichen Produktkreislauf bei.

Recyclingbox (für unsere Fachhandelspartner und Verarbeiter in Deutschland)

Wir sorgen dafür, dass die wertvollen Rohstoffe lange erhalten bleiben. Dafür stellen wir über den Fachhandel Recyclingboxen zur Verfügung, die wir kostenfrei zurückholen. Das gesammelte Material wird danach neu aufbereitet und zu neuen hochwertigen Produkten für den Außenbereich weiterverarbeitet. Einfach Box mit NaturinForm Produkten füllen und Recyclingbox online zur Abholung anmelden. Beachten Sie, dass Sie lediglich WPC von NaturinForm in der Re-Form-Box sammeln dürfen. Sollten Fremdartikel in den Boxen landen, wird die Entsorgung nach Aufwand, jedoch mit mindestens 50 Euro, in Rechnung gestellt. Weitere Infos auf: www.naturinform.de/recyclingbox



Wir bieten Ihnen höchste Qualität.
Deshalb unterziehen wir unsere Produkte laufend
Qualitätskontrollen und Belastungstests.



Resistenzprüfung gegen holzerstörende Pilze – Dauerhaftigkeitsklasse 1 (sehr dauerhaft)

Im Bereich Verfahrenstechnik Holzwerkstoffe des Fraunhofer-Instituts für Holzforschung Wilhelm-Klauditz-Institut WKI, Braunschweig, wurde im Februar 2012 die Resistenz unserer Holzverbundwerkstoff-Dielen in Anlehnung an DIN ENV 12038 (2002) geprüft. Die Bewertung erfolgte gemäß der Prüfung für Hölzer (DIN CEN/TS 15083-1) mit dem Ergebnis – Dauerhaftigkeitsklasse 1 – sehr dauerhaft.



Prüfung »Sicherheit von Spielzeug Teil 3 Migration bestimmter Elemente« – DIN EN 71-3:2019

Das Fraunhofer-Institut für Holzforschung Wilhelm-Klauditz-Institut WKI, Braunschweig, hat im Juni 2025 verschiedene Dielen aus dem Sortiment von NaturinForm auf die »Sicherheit von Spielzeug« geprüft. Der Prüfbericht bestätigt, dass das geprüfte Material die Grenzwerte nach DIN EN 71-3:2019 »Sicherheit von Spielzeug – Teil 3: Migration bestimmter Elemente« einhält.



PEFC-zertifiziert: HW-PEFC-CoC-0286-23

Die HW-Zert GmbH, von PEFC Deutschland e. V. notifiziert, hat bestätigt, dass NaturinForm ein betriebliches Kontrollsystem unterhält, das mit den Chain-of-Custody-Anforderungen von PEFC Programme for the Endorsement of Forest Certification gemäß des Standards PEFC ST 2002:2020 in der aktuell gültigen Fassung (siehe hierzu auch www.pefc.org) übereinstimmt.



EPD vom Institut Bauen und Umwelt e. V. (IBU)

Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804

Gemeinsam mit dem VHI (Verband der Deutschen Holzwerkstoffindustrie e. V.) stellen wir Ihnen EPDs für WPC-Terrassendielen und WPC-Fassadenelemente zur Verfügung.



Mitglied der DGNB – Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen

Die DGNB ist Europas größtes Netzwerk für nachhaltiges Bauen und setzt sich seit 2007 für nachweislich klimafreundliche Gebäude, lebenswerte Quartiere, kurzum für eine zukunftsfähig gebaute Umwelt ein. Seit 2023 sind wir Mitglied der DGNB.



Prüfung Brandverhalten – Klasse E

Die ift Rosenheim GmbH hat *Die Beliebte* auf die Klassifizierung zum Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 mit dem Ergebnis Klasse E getestet. Das ist mit Holz vergleichbar.



Prüfung Rutschhemmung – DIN 51130

Unsere gebürsteten Dielenoberflächen sind besonders rutschhemmend, auch bei Nässe, und damit für öffentliche Bereiche (Schwimmbäder, Kindergärten, Hotelterrassen, etc.) sehr gut einsetzbar. Die Testergebnisse im Einzelnen finden sich auf den jeweiligen Produktseiten.



Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe e. V. Berlin

Als Mitglied der Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe e. V. ist NaturinForm ein Treiber der gesicherten Qualitätsproduktion. Die sich daraus ergebenden hohen Anforderungen testen wir täglich intern und regelmäßig bei externen Prüfinstituten mit sehr guten Ergebnissen. Der Holzanteil unseres Holzverbundwerkstoffes stammt zu 100 % aus Deutschland und ist PEFC-zertifiziert. Das eingesetzte sortenreine Polymer ist produktionsfrisch.

Natur inForm

NaturinForm GmbH
Flurstraße 7, 96257 Redwitz a. d. Rodach
Tel +49 (0) 9574 65473-0
Fax +49 (0) 9574 65473-20
info@naturinform.com
www.naturinform.de

Diese Druckschrift wurde sorgfältig für Sie
erstellt und wird ständig weiterentwickelt.
Die Druckfarben können abweichen.
Die aktuelle und gültige Version finden
Sie unter: www.naturinform.de

Stand: 12.05.2026